



ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

LEGENDA / LEGEND



Bloccare con frenafiletto: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



Lubrificare ✓ / Lubricate ✓
 Non lubrificare ✗ / Do not lubricate ✗
 Solo primi filetti ◆ / First threads only ◆

- Pulire i fori telaio.
- Tappi B, C, D, E, F:
 (Il tappo E è dentro al telaio)
- Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- Alloggiare il tappo telaio.
- Serrare il tappo stringendo la vite.
- Solo tappi A:
- Inserire il tappo a pressione.
- Applicare frenafiletto alla vite prima di serrarla.

- Clean the frame holes.
- Caps B, C, D, E, F:
 (Cap E it's inside frame)
- Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
- Fit the cap frame.
- Tighten the cap by tightening the screw.
- Only caps A:
- Insert the cap with pressure.
- Apply threadlocker to the screw before you tighten.


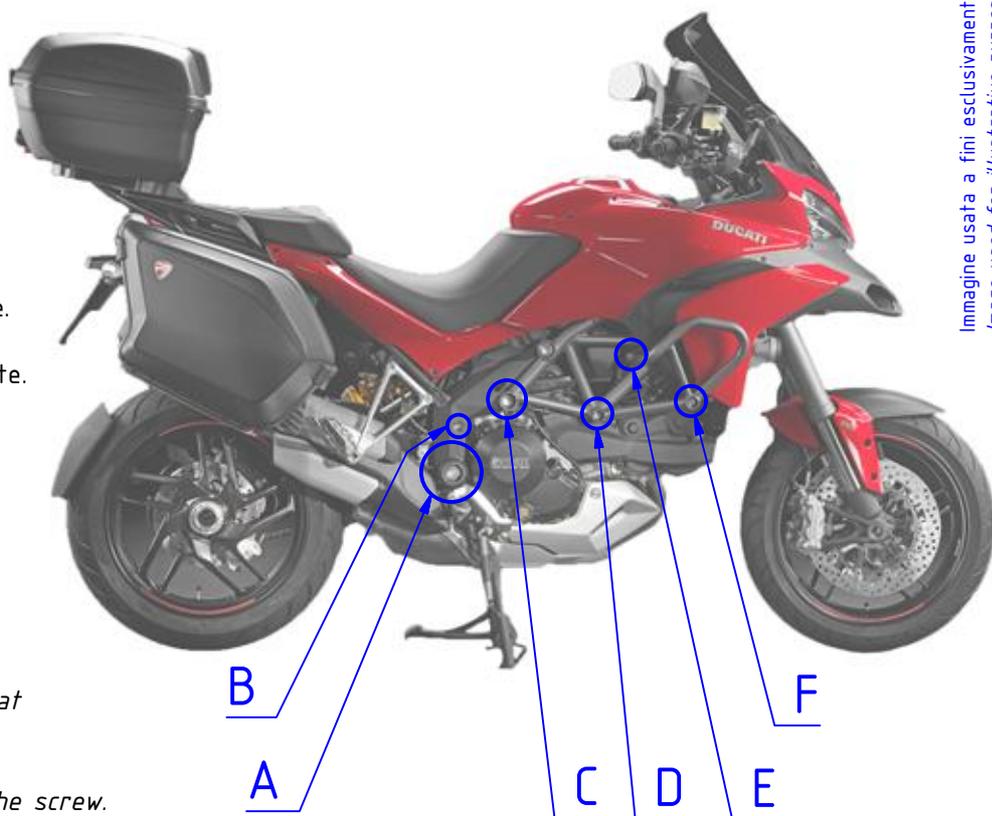


Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only

POSIZIONE / POSITION						
/	A	B	C	D	E	F
LATO FRENO BRAKE SIDE	TTS01	TT004	TT013	TTS10	TTS09	TTS08
LATO CAMBIO SHIFT SIDE	TTS01	TT004	TT013	TTS10	/	TTS08



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.

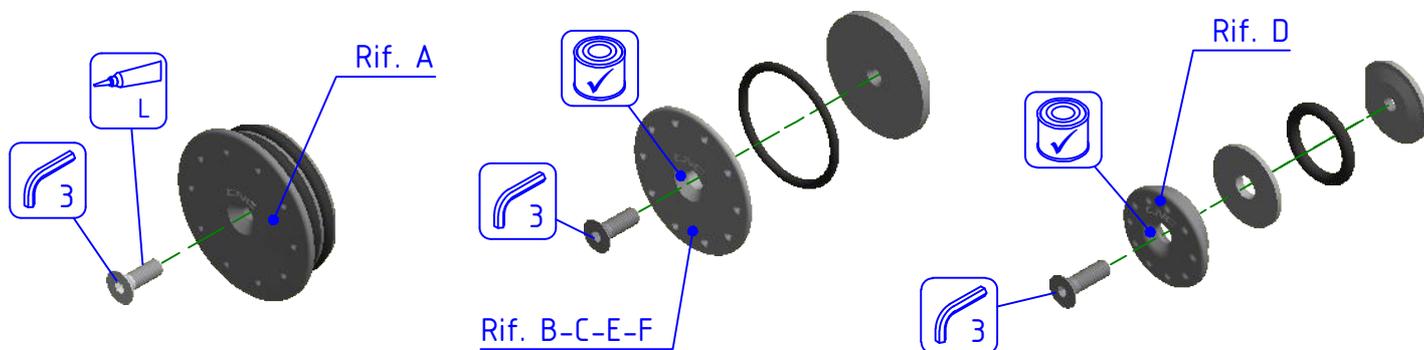

ART:
TT327

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

KIT TAPPI TELAI0
 FRAME CAPS